

TILLBEHÖR



Kvalitetsblock från TECNA

Samtliga block med hus av gjuten aluminium, med rostfri stålwire och med självsmörjande glidlager. Inställbart wirestopp för önskad utdragslängd. Enkelt att justera för varierande maskinvikt, kapacitet från 0,4 kg.



Balansblock

Artikelnr	Kapacitet kg	Wirelängd mm	Vikt kg
9311	0,4-1	1600	0,6
9312	1-2	1600	0,6
9313	2-3	1600	0,7



Balansblock

Artikelnr	Kapacitet kg	Wirelängd mm	Vikt kg
9320	1-2,5	2000	2,0
9321	2-4	2000	2,0
9322	4-6	2000	2,3
9323	6-8	2000	2,5



Balansblock

Artikelnr	Kapacitet kg	Wirelängd mm	Vikt kg
9336	2-4	2500	2,9
9337	4-6	2500	3,2
9338	6-8	2500	3,5
9339	8-10	2500	3,7



Balansblock

Med automatiskt wirestopp en gång per varv

Artikelnr	Kapacitet kg	Wirelängd mm	Vikt kg
9346	2-4	2500	3,0
9347	4-6	2500	3,3
9348	6-8	2500	3,6
9349	8-10	2500	3,8



Slangbalansblock

Inbyggd tryckluftsslang av oljebeständig polyuretan, 6 mm

Artikelnr	Kapacitet kg	Wirelängd mm	Vikt kg
9200	0,4-0,8	1350	1,17
9201	0,75-1,5	1350	1,20
9202	1,2-2,5	1350	1,34

FRL enhet

En komplett F-R-L enhet från Japanska SMC. Regulatorn är låsbar vid inställbart tryck, en färgmarkering visar om regulatorn ej är låst. Filtret är utrustat med automatisk dränering av kondensvattnet. Dimsörjarenheten går att fylla på under tryck. Väggfäste ingår.



Tekniska data

	AC30A-F03DE	AC40A-F04DE
Filtrering, mikron	5	5
Flöde l/min	1550	2800
Max tryck, bar	10	10
Min tryck, bar	1,5	1,5
Anslutning G	3/8"	1/2"

Tillbehör:

Löst filterelement till, art nr AC30, AF30P-060S
Löst filterelement till AC40, art nr AF40P-060S
Filterbehållare till AC30, art nr AD38
Filterbehållare till AC40, art nr AD48
Dimsörjarbehållare till AC30, art nr C3SL
Dimsörjarbehållare till AC40, art nr C4SL
Synglas till AC30 & AC40, art nr AL20P-080AS
Manometer, art nr GC3-10AS

Filterregulator

En komplett filterregulator från Japanska SMC. Regulatorn är låsbar vid inställbart tryck, en färgmarkering visar om regulatorn ej är låst. Filtret är utrustat med automatisk dränering av kondensvattnet.



Tekniska data

	AW30K-F03DE	AW40K-F04DE
Filtrering, mikron	5	5
Flöde l/min	1550	2800
Max tryck, bar	10	10
Min tryck, bar	1,5	1,5
Anslutning G	3/8"	1/2"

Tillbehör:

Panelmutter till AW30, art nr AR30P-260S
Konsol till AW30, art nr AR30P-270AS
Panelmutter till AW40, art nr AR40P-260S
Konsol till AW40, art nr AR40P-270AS
Löst filterelement till AW30, art nr AF30P-060S
Löst filterelement till AW40, art nr AF40P-060S
Filterbehållare till AW30, art nr AD38
Filterbehållare till AW40, art nr AD48
Manometer, art nr GC3-10AS

Filterregulator

En komplett filterregulator från Japanska SMC. Regulatorn är låsbar vid inställbart tryck, en färgmarkering visar om regulatorn ej är låst. Filtret är utrustat med manuell dränering av kondensvattnet.



Tekniska data

	AW30K-F03E	AW40K-F04E
Filtrering, mikron	5	5
Flöde l/min	1550	2800
Max tryck, bar	10	10
Anslutning G	3/8"	1/2"

Tillbehör:

Panelmutter till AW30, art nr AR30P-260S
Konsol till AW30, art nr AR30P-270AS
Panelmutter till AW40, art nr AR40P-260S
Konsol till AW40, art nr AR40P-270AS
Löst filterelement till AW30, art nr AF30P-060S
Löst filterelement till AW40, art nr AF40P-060S
Filterbehållare till AW30, art nr C3SF
Filterbehållare till AW40, art nr C4SF
Manometer, art nr GC3-10AS

Regulator

Regulator med manometer från SMC. Drag justerratten rakt ut, vrid till önskat tryck. Lås inställt värde genom att trycka in ratten. För obehindrad tryckinställning behövs 60 mm fritt utrymme vid justerratten.



Tekniska data

	AR20-F02E	AR25-F02E
Flöde l/min	500	1800
Max tryck, bar	10	10
Anslutning G	1/4"	1/4"
	AR30-F03E	AR40-F04E
Flöde l/min	2800	4300
Max tryck, bar	10	10
Anslutning G	3/8"	1/2"

Tillbehör:

Panelmutter till AR25, art nr AR25P-260S
Konsol till AR25, art nr AR25P-270AS
Panelmutter till AR30, art nr AR30P-260S
Konsol till AR30, art nr AR30P-270AS
Panelmutter till AR40, art nr AR40P-260S
Konsol till AR40, art nr AR40P-270AS
Manometer, art nr GC3-10AS

Filter

Ett komplett filter från Japanska SMC med automatisk dränering av kondensvattnet.



Tekniska data

	AF30-F03D	AF40-F04D
Filtrering, mikron	5	5
Flöde l/min	1450	3900
Max tryck, bar	10	10
Min tryck, bar	1,5	1,5
Anslutning G	3/8"	1/2"

Tillbehör:

Konsol till AF30, art nr AF30P-050AS
Konsol till AF40, art nr AF40P-050AS
Löst filterelement till AF30, art nr AF30P-060S
Löst filterelement till AF40, art nr AF40P-060S
Filterbehållare till AF30, art nr AD38
Filterbehållare till AF40, art nr AD48

Filter

Ett komplett filter från Japanska SMC med manuell dränering av kondensvattnet.



Tekniska data

	AF30-F03	AF40-F04
Filtrering, mikron	5	5
Flöde l/min	1550	2800
Max tryck, bar	10	10
Anslutning G	3/8"	1/2"

Tillbehör:

Konsol till AF30, art nr AF30P-050AS
Konsol till AF40, art nr AF40P-050AS
Löst filterelement till AF30, art nr AF30P-060S
Löst filterelement till AF40, art nr AF40P-060S
Filterbehållare till AF30, art nr C3SF
Filterbehållare till AF40, art nr C4SF

Mikrofilter

Mikrofilter för de som ställer höga krav på sin luft. Före mikrofiltret måste det sitta ett AF filter med automatisk dränering. Mikrofiltret är utrustat med manuell dränering.



Tekniska data

	AFM30-F03	AFM40-F04
Filtrering, mikron	0,3	0,3
Flöde l/min	1450	3900
Max tryck, bar	10	10
Anslutning G	3/8"	1/2"

Tillbehör:

Konsol till AFM30, art nr AF30P-050AS

Konsol till AFM40, art nr AF40P-050AS

Löst filterelement till AFM30, art nr AFM30P-060S

Löst filterelement till AFM40, art nr AFM40P-060S

Dimsmörjare

Dimsmörjare som ger fullgod smörjning även vid minimi-flöde. SMC rekommenderar 5 droppar/minut.



Tekniska data

	AL30-F03	AL40-F04
Flöde l/min	3100	7800
Max tryck, bar	10	10
Min tryck, bar	0,5	0,5
Anslutning G	3/8"	1/2"

Tillbehör:

Konsol till AL30, art nr AF30P-050AS

Konsol till AL40, art nr AF40P-050AS

Dimsmörjarbehållare till AL30, art nr C3SL

Dimsmörjarbehållare till AL40, art nr C4SL

Synglas till AL30 & AL40, art nr AL20P-080AS

Mellanstycke

Mellanstycken för montering av två SMC enheter i linje. Mellanstyckena finns som väggmodell, "T" versionen, eller enbart som mellanstycke



Y300	Mellanstycke till serie 25 & 30
Y300T	Mellanstycke med fästvinkel till serie 25 & 30
Y400	Mellanstycke till serie 40
Y400T	Mellanstycke med fästvinkel till serie 40

Filter vattenavskiljande med automatisk dränering

AMG avskiljer 99% av det kondenserade vattnet som finns i tryckluften. Observera att filtret ej kan ta bort vatten i gasform, det vill säga, AMG kan ej torka luften. Den kan dock vara ett enklare, mindre och billigare alternativ till kyltorken.



Tekniska data AMG350-F03D AMG450-F04D AMG450-F06D

Flöde l/min	1500	2200	3500
Flöde min l/min	300	300	300
Max tryck, bar	10	10	10
Min tryck, bar	1,5	1,5	1,5
Anslutning G	3/8"	1/2"	3/4"

Tillbehör:

Konsol för AMG350, art nr BM53

Konsol för AMG450, art nr BM54

Tryckstegrare

Tryckstegrare höjer stamtrycket till ett inställt värde. En inbyggd tryckregulator sørjer för konstant sekundärtryck. Tiden för fyllning av en tank med förhöjt tryck kan förkortas genom parallellkoppling med backventil. Tryckstegraren träder i funktion först då tanktrycket motsvarar nättrycket.

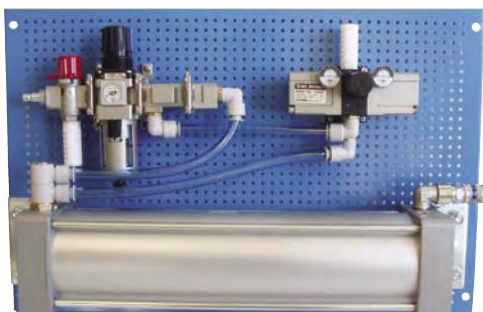


Tekniska data

	EVBA1110	EVBA4100
Luftflöde l/min 1:1	400	1900
Ingångstryck, bar	1-10	1-10
Sekundärtryck, bar	2-20	2-10
Max tryckstegring	2:1	2:1
Anslutning G	1/4"	1/2"

99057 Tryckstegrare på tavla

Tryckstegrare EVBA 1110 monterad på tavla, komplett med tank och Cejn 320 kopplingar. Denna installation är mycket lämplig där man tillfälligtvis behöver extra tryck på olika platser. Tag med den till arbetsplatsen och koppla in slangarna. Klar att använda.



Tekniska data

Ingångstryck, bar	1-10
Sekundärtryck, bar	2-20
Max tryckstegring	2:1

AFG1H08 Luftpåfyllare

Modernt designad luftpåfyllare med stötabsorberande hölje. Alla manometrar, mätområde 0 – 12 bar, är individuellt provade och testprotokollen medföljer. Direktverkande ventil för såväl snabb luftning som tömning. Tillverkad i enlighet med direktiven EC86/217/EEC. Levereras med 1,8 m slang och pumpnippel med låsning.



PCL
AIR TECHNOLOGY

Tekniska data

Ingångstryck max bar	15
Slanglängd m	1,8
Luftflöde l/m vid 13 bar	910
Mätområde bar	0,1-12
Längd/bredd mm	250/110
Vikt kg	0,35

DAC1C08 Luftpåfyllare

Modernt designad luftpåfyllare i digital utförande med stötabsorberande hölje. Keramisk sensor och patenterad mjukvara för snabb och säker användning. Alla manometrar, mätområde 0 – 12 bar, är individuellt provade och testprotokollen medföljer. Direktverkande ventil för såväl snabb luftning som tömning. Tillverkad i enlighet med direktiven EC86/217/EEC. Levereras med 1,8 m slang med pumpnippel med låsning.



PCL
AIR TECHNOLOGY

Tekniska data

Ingångstryck max bar	15
Slanglängd m	1,8
Luftflöde l/m vid 13 bar	910
Mätområde bar	0,1-12
Längd/bredd mm	250/110
Vikt kg	0,35
Batteri	CR2450
Livslängd batteri tim	> 950

ALG3H081 Luftpåfyllare

Luftpåfyllare med aluminium kropp i slimline utförande. Linjärt mätområde 0 – 9,6 bar med förstoring i tittfönstret. Samtliga påfyllare är individuellt provade och testprotokollen medföljer. Tillverkad i enlighet med direktiven EC86/217/EEC. Levereras med 1,2 m slang med pumpnippel med låsning



PCL
AIR TECHNOLOGY

Tekniska data

Ingångstryck max bar	16
Slanglängd m	1,2
Luftflöde l/m vid 13 bar	500
Mätområde bar	0,1-9,6
Längd/bredd mm	265/50
Vikt kg	0,61

ALG3H031 Luftpåfyllare med kort slang och handtag för dubbelmonterade hjul

12 016 1001 DX2.5 Bromsluftare

Den kraftfulla DX-serien tömmer bromssystemet snabbt och effektivt med hjälp av vakuum, och genererar dessutom ett lätt övertryck för att tömma enhetens vätskebehållare. Den senaste nyheten från Cejn är utvecklad i nära samarbete med biltillverkare och slutanvändare. DX-serien är ett typexempel enligt Vaculas utvecklingsfilosofi – att utveckla den optimala lösningen för att på ett säkert sätt hantera ett stort antal olika vätskor.



Tekniska data

Media	Icke-explosiva vätskor
Arbetsstryck bar	5,5-12,0
Luftförbrukning l/min vid 6 bar	130
Temperaturområde	-20 C° - +40C°
Behållarens volym liter	2,5
Avluftningsslang m	2,7
Ljudnivå db(A)	< 80

12 016 5001 DX12 Vätskesug

Det nya DX-systemet för vätskehantering kombinerar Vaculas expertis inom utveckling av tillbehör för service av bromsar med CEJN:s långa erfarenhet av tillverkning av säkra och miljövänliga produkter. Färdig att använda för vätskeuppsugning – levereras med två olika uppsugningsrör.



Tekniska data

Media	Icke-explosiva vätskor
Arbetsstryck bar	5,5-12,0
Luftförbrukning l/min vid 6 bar	130
Temperaturområde	-20 C° - +40C°
Behållarens volym liter	12
Avluftningsslang m	1,5
Ljudnivå db(A)	< 80

12 016 2400 Påfyllningskit

Påfyllningsflaska som möjliggör en effektiv bromsluftning som kan hanteras av en person. Elimineras behovet av att kontrollera vätskenivån i bromsvätskebehållaren under luftningen och skyddar mot att luft sugas in i bromssystemet.



Tekniska data

Media	Icke-explosiva vätskor
Arbetsstryck bar	5,5-12,0
Luftförbrukning l/min vid 6 bar	130
Temperaturområde	-20 C° - +40C°

Tillbehör:

Förlängningsslang, art nr 12 016 2450

80100 Blästerpistol

En liten smidig blästerpistol som snabbt, tyst, och enkelt blästrar metall rent på små ytor. Det integrerade systemet återvinner blästermaterialet för ett dammfritt arbete och med en liten åtgång av blästermaterial. Levereras med 4 munstycken med olika profiler och blästermedel.



Tekniska data

Anslutningsgänga	1/4"
Arbetsstryck bar	4-10
Luftförbrukning max l/min	300

Tillbehör:

Sugkäpa punkt, art nr 80141
Sugkäpa invändiga hörn, art nr 80142
Sugkäpa utvändiga hörn, art nr 80143
Sugkäpa kant, art nr 80144
Blästermedel 0,25 l, art nr 80114
Blästermedel 1 l, art nr 80116
Blästermedel 5 l, art nr 1129-0042

Cejn Serie 320, Eurostandard

Kopplingar i 320-serien innehåller den unika CEJN ventilen för höga flöden. Deras popularitet har gjort 320-serien till Europeisk standard. Serien är enhandsmanövrerad och har lång livslängd. Utvändiga gängor på kopplingar och nipplar har på förhand behandlats med gängtätning. Lätta aluminiumkopplingar finns också tillgängliga.

320 seriens version i säkerhetsutförande kopplas isär i två steg för att avlufta kopplingen och minimera riskerna för rekylolyckor samt minska ljudnivån. Cejn 320 har ett luftflöde upp till 2100 l/min.

KOPPLINGAR STANDARD

Slanganslutning



Artikelnr	Anslutning
10 320 1002	6,3 mm (1/4")
10 320 1003	8 mm (5/16")
10 320 1009	9 mm
10 320 1004	10 mm (3/8")
10 320 1005	13 mm (1/2")

Utvändig gänga



Artikelnr	Anslutning
10 320 1152	R 1/4"
10 320 1154	R 3/8"
10 320 1155	R 1/2"

Invändig gänga



Artikelnr	Anslutning
10 320 1202	G 1/4"
10 320 1204	G 3/8"
10 320 1205	G 1/2"

KOPPLINGAR STREAM-LINE

Slanganslutning



Artikelnr	Anslutning
10 320 1058	5 x 8 mm
10 320 1060	6.5 x 10 mm
10 320 1062	8 x 12 mm
10 320 1063	9.5 x 13.5 mm
10 320 1066	11 x 16 mm

Slanganslutning



Artikelnr	Anslutning
10 320 1058	5 x 8 mm
10 320 1060	6.5 x 10 mm
10 320 1062	8 x 12 mm
10 320 1063	9.5 x 13.5 mm
10 320 1066	11 x 16 mm

KOPPLINGAR SOFT-LINE

CEJN Soft-Line gör kanterna "mjukare" på snabbkopplingar så att de inte sliter eller orsakar skada på omgivande komponenter och ytor. De skyddar även kopplingar från stötar, vilket förlänger kopplingens livslängd.

Soft-Line slanganslutning



Artikelnr	Anslutning
10 320 1086	10 mm (3/8")
10 320 1087	13 mm (1/2")

Soft-Line stream-line



Artikelnr	Anslutning
10 320 1089	6.5 x 10 mm
10 320 1090	8 x 12 mm

Invändig gänga



Artikelnr	Anslutning
10 320 1246	G 1/4"
10 320 1247	G 3/8"

ALUMINIUM KOPPLINGAR

Små och lätta tryckluftsverktyg behöver kopplingar med samma egenskaper. Standard mässingkopplingar kan vara onödigt tunga för små, lätta verktyg. Aluminiumkopplingarna i CEJNs 320-serie låter dessa verktyg vara som de ska – lätta och smidiga!

Slanganslutning



Artikelnr	Anslutning
10 320 1932	6.3 mm (1/4")
10 320 1934	10 mm (3/8")
10 320 1935	13 mm (1/2")

Invändig gänga



Artikelnr	Anslutning
10 320 1942	G 1/4"

Stream-line



Artikelnr	Anslutning
10 320 1960	6.5 x 10 mm
10 320 1962	8 x 12 mm

KOPPLINGAR REKYLDÄMPADE

320-seriens version i säkerhetsutförande kopplas isär i två steg för att avlufta kopplingen och minimera risken för rekylolyckor samt minska ljudnivån. Helautomatisk funktion underlättar hanteringen. Versionen i säkerhetsutförande uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983.

Slanganslutning



Artikelnr	Anslutning
10 320 3002	6,3 mm (1/4")
10 320 3003	8 mm (5/16")
10 320 3004	10 mm (3/8")
10 320 3005	13 mm (1/2")

Utvändig gänga



Artikelnr	Anslutning
10 320 3152	R 1/4"
10 320 3154	R 3/8"
10 320 3155	R 1/2"

Invändig gänga



Artikelnr	Anslutning
10 320 3202	G 1/4"
10 320 3204	G 3/8"
10 320 3205	G 1/2"

KOPPLINGAR REKYLDÄMPADE STREAM-LINE

Slanganslutning



Artikelnr	Anslutning
10 320 3060	6.5 x 10 mm
10 320 3062	8 x 12 mm
10 320 3063	9.5 x 13.5 mm
10 320 3066	11 x 16 mm

Slanganslutning



Artikelnr	Anslutning
10 320 5001	5 mm (3/16")
10 320 5002	6,3 mm (1/4")
10 320 5003	8 mm (5/16")
10 320 5004	10 mm (3/8")
10 320 5005	13 mm (1/2")

Utvändig gänga



Artikelnr	Anslutning
10 320 5151	R 1/8"
10 320 5152	R 1/4"
10 320 5154	R 3/8"
10 320 5155	R 1/2"

NIPPLAR STANDARD

Invändig gänga



Artikelnr	Anslutning
10 320 5201	G 1/8"
10 320 5202	G 1/4"
10 320 5204	G 3/8"
10 320 5205	G 1/2"

Stream-line



Artikelnr	Anslutning
10 320 5058	5 x 8 mm
10 320 5060	6,5 x 10 mm
10 320 5062	8 x 12 mm
10 320 5063	9,5 x 13,5 mm
10 320 5066	11 x 16 mm

REKYLDÄMPANDE NIPPEL MED SLANGANSLUTNING

Slanganslutning



Artikelnr	Anslutning
10 320 8002	6,3 mm (1/4")
10 320 8003	8 mm (5/16")
10 320 8004	10 mm (3/8")
10 320 8005	13 mm (1/2")

Stream-line



Artikelnr	Anslutning
10 320 8060	6,5 x 10 mm
10 320 8062	8 x 12 mm
10 320 8063	9,5 x 13,5 mm
10 320 8066	11 x 16 mm

Utvändig gänga



Artikelnr	Anslutning
10 320 8152	R 1/4"

KOPPLINGAR STANDARD 410-SERIEN

En kopplingserie för höga behov av luftflöden.
Kapacitet upp till 3900 l/min.

Slanganslutning



Artikelnr	Anslutning
10 410 1003	8 mm (5/16")
10 410 1004	10 mm (3/8")
10 410 1005	13 mm (1/2")
10 410 1006	16 mm (5/8")
10 410 1007	19 mm (3/4")

Utvändig gänga



Artikelnr	Anslutning
10 410 1154	R 3/8"
10 410 1155	R 1/2"
10 410 1157	R 3/4"

Invändig gänga



Artikelnr	Anslutning
10 410 1204	G 3/8"
10 410 1205	G 1/2"
10 410 1207	G 3/4"

NIPPLAR STANDARD 410-SERIEN

Slanganslutning



Artikelnr	Anslutning
10 410 5002	6,3 mm (1/4")
10 410 5003	8 mm (5/16")
10 410 5004	10 mm (3/8")
10 410 5005	13 mm (1/2")
10 410 5006	16 mm (5/8")
10 410 5007	19 mm (3/4")

Utvändig gänga



Artikelnr	Anslutning
10 410 5152	R 1/4"
10 410 5154	R 3/8"
10 410 5155	R 1/2"

Invändig gänga



Artikelnr	Anslutning
10 410 5202	G 1/4"
10 410 5204	G 3/8"
10 410 5205	G 1/2"

ADAPTRAR 900-SERIEN

Ett stort utbud slangkopplingar, gängreducering, bussningar, pluggar, kors, T-, L- och Y-rör och kulkranar för maximal flexibilitet i flera olika applikationer.

Utvändig gänga till slang



Artikelnr	Anslutning
19 900 0211	R 1/8" - 5 mm (3/16")
19 900 0212	R 1/8" - 6,3 mm (1/4")
19 900 0221	R 1/4" - 5 mm (3/16")
19 900 0222	R 1/4" - 6,3 mm (1/4")
19 900 0223	R 1/4" - 8 mm (5/16")
19 900 0224	R 1/4" - 10 mm (3/8")
19 900 0225	R 1/4" - 13 mm (1/2")
19 900 0232	R 3/8" - 6,3 mm (1/4")
19 900 0233	R 3/8" - 8 mm (5/16")
19 900 0234	R 3/8" - 10 mm (3/8")

Utvändig gänga till slang



Artikelnr	Anslutning
19 900 0242	R 1/2" - 6,3 mm (1/4")
19 900 0243	R 1/2" - 8 mm (5/16")
19 900 0244	R 1/2" - 10 mm (3/8")
19 900 0245	R 1/2" - 13 mm (1/2")
19 900 0246	R 1/2" - 16 mm (5/8")
19 900 0247	R 1/2" - 19 mm (3/4")

Utvändig gänga till slang



Artikelnr	Anslutning
19 900 0254	R 3/4" - 10 mm (3/8")
19 900 0255	R 3/4" - 13 mm (1/2")
19 900 0256	R 3/4" - 16 mm (5/8")
19 900 0257	R 3/4" - 19 mm (3/4")

ADAPTRAR 900-SERIEN

Utvändig till utvändig gänga



Artikelnr	Anslutning
19 900 1210	G 1/8" - G 1/8"
19 900 1211	G 1/4" - G 1/8"
19 900 1212	G 1/4" - G 1/4"
19 900 1214	G 1/4" - G 3/8"
19 900 1215	G 1/4" - G 1/2"

Utvändig till utvändig gänga



Artikelnr	Anslutning
19 900 1220	G 3/8" - G 1/8"
19 900 1224	G 3/8" - G 3/8"
19 900 1225	G 3/8" - G 1/2"
19 900 1227	G 3/8" - G 3/4"

Utvändig till utvändig gänga



Artikelnr	Anslutning
19 900 1229	G 1/2" - G 3/4"
19 900 1235	G 1/2" - G 1/2"
19 900 1249	G 3/4" - G 3/4"

ADAPTRAR 900-SERIEN

Utvändig till invändig gänga



Artikelnr	Anslutning
19 900 2201	G 1/8" - G 1/8"
19 900 2202	G 1/8" - G 1/4"
19 900 2204	G 1/8" - G 3/8"

Utvändig till invändig gänga



Artikelnr	Anslutning
19 900 2212	G 1/4" - G 1/4"
19 900 2214	G 1/4" - G 3/8"
19 900 2224	G 3/8" - G 3/8"
19 900 2225	G 3/8" - G 1/2"

Utvändig till invändig gänga



Artikelnr	Anslutning
19 900 2235	G 1/2" - G 1/2"
19 900 2237	G 1/2" - G 3/4"

BUSSNINGAR 900-SERIEN

Utvändig till invändig gänga



Artikelnr	Anslutning
19 900 3211	G 1/4" - G 1/8"
19 900 3221	G 3/8" - G 1/8"
19 900 3222	G 3/8" - G 1/4"

Utvändig till invändig gänga



Artikelnr	Anslutning
19 900 3232	G 1/2" - G 1/4"
19 900 3234	G 1/2" - G 3/8"

Utvändig till invändig gänga



Artikelnr	Anslutning
19 900 3244	G 3/4" - G 3/8"
19 900 3245	G 3/4" - G 1/2"

T-STYCKEN 900-SERIEN

Invändig/invändig/invändig gänga



Artikelnr	Anslutning
19 900 5302	G 1/4"
19 900 5304	G 3/8"
19 900 5305	G 1/2"
19 900 5309	G 1"

Invändig/utvändig/invändig gänga



Artikelnr	Anslutning
19 900 5324	G 3/8"
19 900 5325	G 1/2"

Invändig/invändig/utvändig gänga



Artikelnr	Anslutning
19 900 5332	G 1/4"
19 900 5334	G 3/8"
19 900 5335	G 1/2"

Y-STYCKEN 900-SERIEN

Invändig/invändig/invändig gänga



Artikelnr	Anslutning
19 900 5916	G 1/4"
19 900 5912	G 3/8"
19 900 5902	G 1/2"

Invändig/utvändig/invändig gänga



Artikelnr	Anslutning
19 900 5920	G 1/4"
19 900 5921	G 3/8"
19 900 5925	G 1/2"

KORS 900-SERIEN

Invändig/invändig/invändig/invändig gänga



Artikelnr	Anslutning
19 900 5906	G 1/8"
19 900 5905	G 1/4"
19 900 5904	G 3/8"
19 900 5903	G 1/2"

Utvändig/invändig/invändig/invändig gänga



Artikelnr	Anslutning
19 900 5932	G 1/4"
19 900 5934	G 3/8"
19 900 5935	G 1/2"

KULVENTILER 900-SERIEN

Mini invändig/invändig gänga



Artikelnr	Anslutning
19 900 9501	G 1/8"
19 900 9502	G 1/4"

Stor invändig/invändig gänga



Artikelnr	Anslutning
19 900 9504	G 3/8"
19 900 9505	G 1/2"
19 900 9507	G 3/4"

11 208 0100 Cejn blåspistol

Cejns blåspistoler i 208-serien finns i flera olika stilar och med olika blåsrör som tillbehör. Kännetecknande är det bekväma lättviktshandtaget i acetalplast som är behagligt att greppa om och som skyddar mot kallt luftflöde. Denna blåspistol är utrustad med ett fast 90 mm blåsrör.



Tekniska data

Flöde l/min	500
Arbetsstryck max bar	16
Anslutning G	1/4"

11 208 0200 Cejn blåspistol

Cejns blåspistoler i 208-serien finns i flera olika stilar och med olika blåsrör som tillbehör. Kännetecknande är det bekväma lättviktshandtaget i acetalplast som är behagligt att greppa om och som skyddar mot kallt luftflöde. Denna blåspistol är utrustad med ett avtagbart 90 mm blåsrör. Mycket lämplig om man tillfälligtvis behöver ett längre eller mer flexibelt blåsrör.



Tekniska data

Flöde l/min	500
Arbetsstryck max bar	16
Anslutning G	1/4"

Tillbehör:

300 mm rakt luftrör flöde 380 l/min, art nr 11 208 0219
500 mm rakt luftrör flöde 380 l/min, art nr 11 208 0220
400 mm böjbart luftrör flöde 120 l/min, art nr 11 208 0222

11 208 0000 Cejn blåspistol

Cejns blåspistoler i 208-serien finns i flera olika stilar och med olika blåsrör som tillbehör. Kännetecknande är det bekväma lättviktshandtaget i acetalplast som är behagligt att greppa om och som skyddar mot kallt luftflöde. Denna blåspistol är utrustad utan luftrör.



Tekniska data

Flöde l/min	500
Arbetsstryck max bar	16
Anslutning G	1/4"

Tillbehör:

90 mm böjt luftrör, art nr 11 208 0215
300 mm rakt luftrör flöde 380 l/min, art nr 11 208 0219
500 mm rakt luftrör flöde 380 l/min, art nr 11 208 0220
400 mm böjbart luftrör flöde 120 l/min, art nr 11 208 0222

19 958 9901 Sats serie 208

En komplett sats bestående av Cejns spiralslang med kopplingar och en 208 blåspistol med fast rör.



Tekniska data

Dimension inv/utv mm	6,5/10
Slanglängd m	4
Arbetsstryck max bar	10

19 911 5100 Slangupprullare**8 x 12 mm x 16 meter**

Polyuretanslangens lätta konstruktion gör CEJNs slangupprullare enkla att använda. Det mjuka yttre lagret på slangens försäkrar felfri matning utan trassel. Polyuretanslangen erbjuder högt flöde och utmärkt motstånd mot oljor, lösningsmedel och andra ej vattenbaserade lösningar. En av Cejn-rullarnas specialfunktioner är en stoppfunktion som kan frigöras för kontinuerlig matning. Upprullarna kan monteras i taket eller på vägg utan att några justeringar behövs och erbjuder fullständig, 300-gradig svängrörelse. Levereras med 2 m matarslang.


**Tekniska data**

Slangdimension inv/utv mm	8/12
Slanglängd m	16
Arbetsstryck max bar	16
Diameter mm	430
Vikt kg	6,3

19 911 5120 Slangupprullare**9,5 x 13,5 mm x 14 meter**

Polyuretanslangens lätta konstruktion gör CEJNs slangupprullare enkla att använda. Det mjuka yttre lagret på slangens försäkrar felfri matning utan trassel. Polyuretanslangen erbjuder högt flöde och utmärkt motstånd mot oljor, lösningsmedel och andra ej vattenbaserade lösningar.

En av Cejn-rullarnas specialfunktioner är en stoppfunktion som kan frigöras för kontinuerlig matning. Upprullarna kan monteras i taket eller på vägg utan att några justeringar behövs och erbjuder fullständig, 300-gradig svängrörelse. Levereras med 2 m matarslang.


**Tekniska data**

Slangdimension inv/utv mm	9,5/13,5
Slanglängd m	14
Arbetsstryck max bar	12
Diameter mm	430
Vikt kg	6,3

19 911 5130 Slangupprullare**11 x 16 mm x 10 meter**

Polyuretanslangens lätta konstruktion gör CEJNs slangupprullare enkla att använda. Det mjuka yttre lagret på slangens försäkrar felfri matning utan trassel. Polyuretanslangen erbjuder högt flöde och utmärkt motstånd mot oljor, lösningsmedel och andra ej vattenbaserade lösningar.

En av Cejn-rullarnas specialfunktioner är en stoppfunktion som kan frigöras för kontinuerlig matning. Upprullarna kan monteras i taket eller på vägg utan att några justeringar behövs och erbjuder fullständig, 300-gradig svängrörelse. Levereras med 2 m matarslang.

**Tekniska data**

Slangdimension inv/utv mm	11/16
Slanglängd m	10
Arbetsstryck max bar	12
Diameter mm	430
Vikt kg	6,3

PUR slangsat komplett med 320 serien



Artikelnr	Specifikation
19 958 9907	Spiralslangsat 2 m 5 x 8
19 958 9903	Spiralslangsat 4 m 5 x 8
19 958 9908	Spiralslangsat 6 m 5 x 8
19 958 9909	Spiralslangsat 8 m 5 x 8

PUR slangsat komplett med 320 serien



Artikelnr	Specifikation
19 958 9910	Spiralslangsat 2 m 6,5 x 10
19 958 9904	Spiralslangsat 4 m 6,5 x 10
19 958 9912	Spiralslangsat 6 m 6,5 x 10
19 958 9913	Spiralslangsat 8 m 6,5 x 10

PUR slangsat komplett med 320 serien



Artikelnr	Specifikation
19 958 9914	Spiralslangsat 2 m 8 x 12
19 958 9905	Spiralslangsat 4 m 8 x 12
19 958 9915	Spiralslangsat 6 m 8 x 12
19 958 9916	Spiralslangsat 8 m 8 x 12

PUR slangsat komplett med 320 serien



Artikelnr	Specifikation
19 958 9917	Spiralslangsat 2 m 11 x 16
19 958 9906	Spiralslangsat 4 m 11 x 16
19 958 9918	Spiralslangsat 6 m 11 x 16
19 958 9919	Spiralslangsat 8 m 11 x 16

Nobelair Soft komplett med
Cejn 320 koppling och nippel



Artikelnr	Dimension mm	Längd m
8321010	10	10
8321310	13	10

Tryckluftsslang Nobelair Soft, metervara



Artikelnr	Dimension mm	Minimilängd m
8320850	8	5
8321050	10	5
8321350	13	5

Sugkåpa till SI2201

Kåpsats för 50 mm rondeller, insatskåpa för 75 mm finns som tillbehör, sugbehovet är 125 m³/h, slanganslutningen är 25 mm.



Artikelnr	Specifikation
3780 400 224	Kåpsats 50 mm
3780 278 312	Insatskåpa 75 mm

Sugkåpa till SI2210L

Kåpsats med borstkrans avsedd för 125 mm fiberrondeller, sugbehovet är 250 m³/h, slanganslutningen är 38 mm.



Artikelnr	Specifikation
3780 409 300	Kåpsats

Sugkåpa till SI2026

Kåpsats med borstkrans avsedd för 125 mm fiberrondeller, sugbehovet är 250 m³/h, slanganslutningen är 38 mm.



Artikelnr	Specifikation
3780 402 330	Kåpsats

Sugkåpa till SI2351

Kåpsats med borstkrans avsedd för 180 mm fiberrondeller, sugbehovet är 250 m³/h, slanganslutningen är 38 mm.



Artikelnr	Specifikation
3780 401 760	Kåpsats

Sugkåpa till SI2515LA, för fiberrondell

Kåpsats med borstkrans avsedd för 125 mm fiberrondeller, sugbehovet är 250 m³/h, slanganslutningen är 38 mm.



Artikelnr	Specifikation
3780 409 390	Kåpsats

Sugkåpa till SI2515LA, för navrondell

Kåpsats avsedd för 125 mm navrondeller, sugbehovet är 250 m³/h, slanganslutningen är 38 mm.



Artikelnr	Specifikation
3780 409 391	Kåpsats

Sugkåpa till SI2600L

Kåpsats avsedd för 180 mm navrondeller, sugbehovet är 250 m³/h, slanganslutningen är 38 mm.



Artikelnr	Specifikation
3780 409 393	Kåpsats

Sugkåpa till SI2012

Kåpsats avsedd för slipstift eller roterande filar, sugbehovet är 200 m³/h, slanganslutningen är 32 mm.



Artikelnr	Specifikation
3780 402 620	Kåpsats

Stödronnell med gängad tapp



Artikelnr	Specifikation
262-21MD	48 mm för kardborrerondeller, M6
119-100	70 mm för kardborrerondeller, M6
990.003	75 mm för kardborrerondeller, 5/16 UNF
M-75H	70 mm för kardborrerondeller, 5/16 UNF

Stödronnell i super polyurethane med gängad tapp



Artikelnr	Specifikation
17125	150 mm för självhäftande rondeller med 7 hål, 5/16 UNF
17132	150 mm för kardborrerondeller med 7 hål, 5/16 UNF
17245	150 mm för kardborrerondeller med 15+6 hål, 5/16 UNF och 8 mm

Stödronnell med gängad tapp Direct Flow®



Artikelnr	Specifikation
981.213	150 mm 7-hålad mjuk för kardborrerondeller slimline, 5/16 UNF
981.253	150 mm 7-hålad hård för kardborrerondeller slimline, 5/16 UNF
981.340	150 mm multihålad hård för kardborrerondeller, M8
981.350	150 mm multihålad mjuk för kardborrerondeller, M8
981.440	150 mm multihålad hård för kardborrerondeller, 5/16 UNF
981.450	150 mm multihålad mjuk för kardborrerondeller, 5/16 UNF

Stödronneller skruvade från undersidan



Artikelnr	Specifikation
981.100	150 mm 7-hålad för kardborrerondeller, 6 skruv
902.154	150 mm 15-hålad för kardborrerondeller, 6 skruv
912.279	200 mm 8-hålad för kardborrerondeller, 8 skruv

Stödronnell stum med invändig gänga



Artikelnr	Specifikation
36350	115 mm för kardborrerondeller, M14 x 2
36355	115 mm för kardborrerondeller, 5/8 UNC

Stödronnell i super polyurethane med invändig gänga M14 x 2



Artikelnr	Specifikation
36040	125 mm för självhäftande rondeller, M14 x 2
36140	125 mm för kardborrerondeller, M14 x 2
36055	150 mm för självhäftande rondeller, M14 x 2
36155	150 mm för kardborrerondeller, M14 x 2
36170	178 mm för kardborrerondeller, M14 x 2
36185	200 mm för kardborrerondeller, M14 x 2

Stödronnell i super polyurethane med invändig gänga 5/8 UNC



Artikelnr	Specifikation
36045	125 mm för självhäftande rondeller, 5/8 UNC
36145	125 mm för kardborrerondeller, 5/8 UNC
36060	150 mm för självhäftande rondeller, 5/8 UNC
36160	150 mm för kardborrerondeller, 5/8 UNC
36175	178 mm för kardborrerondeller, 5/8 UNC

Distansplattor



[NYHET]
3M

Artikelnr	Specifikation
05771	76 x 5 mm mjuk, ohålad
50544	150 x 10 mm mjuk, multihålad
50545	150 x 5 mm mjuk, multihålad

Spindelpad, stumma med kardborre



Artikelnr	Specifikation
-----------	---------------

48110	50 mm med 6 mm skaft
48115	75 mm med 6 mm skaft

Spindelpad, skumgummiklädd med kardborre



Artikelnr	Specifikation
-----------	---------------

48210	50 mm med 6 mm skaft
48215	75 mm med 6 mm skaft

Roloc rondellhållare



Artikelnr	Specifikation
-----------	---------------

50038	38 mm för Roloc rondell, utan spindel
50050	50 mm för Roloc rondell, utan spindel
50075	75 mm för Roloc rondell, utan spindel
82455	6 mm spindel för Roloc hållare
09884	Roloc+ hållare, 6 mm spindel

Stödrondell med låsmutter för fiberrondeller



Artikelnr	Specifikation
-----------	---------------

11524	117 mm, 5/8 UNC, max rpm 11 000
20212	117 mm, M14 x 2, max rpm 11 000
20312	178 mm, M14 x 2, max rpm 8 600
20405	178 mm, 5/8 UNC, max rpm 8 600

Stödrondell med gängat centrum för fiberrondell



Artikelnr	Specifikation
-----------	---------------

136-45	117 mm, 5/8 UNC
820-52	178 mm, 5/8 UNC
820-54	Flänsmutter 5/8 UNC

Stödrondell för fiberrondell



Artikelnr	Specifikation
-----------	---------------

170C-27	76 x 22 mm i hårdpapp
170C-30	101 x 22 mm i hårdpapp
1235-0028	122 x 2,5 x 22 mm i bakelit

Lammullshätta av 100 % lammull med snörning



Artikelnr	Specifikation
-----------	---------------

40005	125 mm
40010	150 mm
40015	180 mm
40020	200 mm
40025	220 mm

Lammullshätta av 100 % lammull med kardborre



Artikelnr	Specifikation
-----------	---------------

40210	50 mm
40215	75 mm
40220	125 mm
40225	150 mm
40230	200 mm

Vit polersvamp. Tät och fast svamp för 2-komponents färgsystem



Artikelnr	Specifikation
44416	80 x 25 mm med kardborrefäste
44015	150 x 50 mm med kardborrefäste
44450	200 x 30 mm med kardborrefäste

Blå polersvamp. Mjukare med öppnare celler för polering/rubbing av cellulosa, etc



Artikelnr	Specifikation
44117	80 x 25 mm med kardborrefäste
44115	150 x 50 mm med kardborrefäste

Rosa polersvamp. Mjuk svamp speciellt bra för mörka färger och polermedel som kräver mjuka svampar



Artikelnr	Specifikation
44418	80 x 25 mm med kardborrefäste
44215	150 x 50 mm med kardborrefäste

Röda polersvampar. Ultra mjuk svamp för att uppnå den slutliga utställningsglansen



Artikelnr	Specifikation
44417	80 x 25 mm med kardborrefäste
44420	150 x 50 mm med kardborrefäste

Gul polersvamp. Grov svamp idealisk för ny LV färg och för grövre rubbing



Artikelnr	Specifikation
44419	80 x 25 mm med kardborrefäste
44315	150 x 50 mm med kardborrefäste
44465	200 x 30 mm med kardborrefäste

Orange svamp. Tunnare, fast polersvamp idealisk för alla rubbing och polerbehov



Artikelnr	Specifikation
44415	80 x 25 mm med kardborrefäste
44405	150 x 25 mm med kardborrefäste

**"Coolshine". Våfflade polersvampar
Orange för rubbing – röd för polering**



Artikelnr	Specifikation
44565	80 x 25 mm med kardborrefäste, röd
44585	80 x 25 mm med kardborrefäste, orange
44560	150 x 25 mm med kardborrefäste, röd
44580	150 x 25 mm med kardborrefäste, orange

**Sågblad i bi-metall med
dimension 97 x 12,5 x 0,6 mm**



Artikelnr	Specifikation
2845-14	14 tänder/tum för aluminium, mjuka metaller och plast
2845-18	18 tänder/tum för aluminium, mjuka metaller och plast
2845-24	24 tänder/tum för plåt
2845-32	32 tänder/tum för plåt

**Sågblad i bi-metall med
dimension 96 x 11,6 x 0,6 mm**



Artikelnr	Specifikation
1845-14	14 tänder/tum för aluminium, mjuka metaller och plast
1845-18	18 tänder/tum för aluminium, mjuka metaller och plast
1845-24	24 tänder/tum för plåt
1845-32	32 tänder/tum för plåt

**Sågblad i bi-metall med
dimension 97 x 12,5 x 0,6 mm**



Artikelnr	Specifikation
3845-14	14 tänder/tum för aluminium, mjuka metaller och plast
3845-18	18 tänder/tum för aluminium, mjuka metaller och plast
3845-24	24 tänder/tum för plåt
3845-32	32 tänder/tum för plåt

Rund sågklinga med 10 mm centrumhål



Artikelnr	Specifikation
1863-80	45 mm 84 tänder/tum
1931-92	50 mm 92 tänder/tum
1931-62	50 mm 62 tänder/tum
1931-34	50 mm 34 tänder/tum

Rund sågklinga med 12 kants centrumhål



Artikelnr	Specifikation
508-45A	63 mm

Sågklinga med 12 kants centrumhål



Artikelnr	Specifikation
508-45B	Speciellt anpassad för invändiga hörn och trånga utrymmen

Filar



Artikelnr	Specifikation
AF05-32F	Flatfil, skaft 5 mm
AF05-32R	Rundfil, skaft 5 mm
AF05-32T	Trekantsfil, skaft 5 mm

Punktsvetsborr



Artikelnr	Specifikation
H8038	8 x 38 mm
H8038HM	8 x 38 mm, för Bor-stål
H8044HM	8 x 44 mm, för Bor-stål
H8045	8 x 45 mm
H8075	8 x 75 mm

KC805 Skrapmejsel

Runt fäste. 30 mm bred, 165 mm lång.

**KC807 Skärmejsel**

Runt fäste. 150 mm lång.

**KC811 Flatmejsel**

Runt fäste. 18 mm bred, 225 mm lång.

**KC813 Flat/nit mejsel**

Runt fäste. 18 mm bred, 150 mm lång.

**ST-2004/HB Flatmejsel**

Hex fäste. 20 mm bred, 175 mm lång.

**ST-2004/HC Nitmejsel**

Hex fäste. 175 mm lång.

**ST-2003/HD Flatmejsel**

Hex fäste. 20 mm bred, 125 mm lång.

**ST-2004/HE Skärmejsel**

Hex fäste. 175 mm lång.

**400-8 Mejselhållare**

85699 Snabbchuck 6 mm
för spindelgänga 3/8 x 24UNF
Vikt 119 gram.



85700 Snabbchuck 10 mm
för spindelgänga 3/8 x 24UNF
Vikt 177 gram.



85701 Snabbchuck 13 mm
för spindelgänga 3/8 x 24UNF
Vikt 255 gram.



31904C Nyckelchuck 10 mm
inklusive nyckel för spindelgänga 3/8 x 24UNF
Vikt 144 gram.
Chucknyckel, art nr KG1



22BA Nyckelchuck 10 mm
inklusive nyckel för spindelgänga 3/8 x 24UNF
Vikt 210 gram.
Chucknyckel, art nr KK



31902 Nyckelchuck 13 mm
inklusive nyckel för spindelgänga 3/8 x 24UNF
Vikt 300 gram.
Chucknyckel, art nr KK



1152-0019 Slipspindel med 6 mm axel
För skivor med 8 mm hål.



1152-0033 Slipspindel med 6 mm axel
För skivor med 10 mm hål.



85500 Ljuddämparslang


Monterad med 1/4" utv gänga och Cejn 320

**85502 Slangsats 1,5 m**

Monterad med 1/4" gänga

**85600 Självhäftande cellgummi**

Mått, 100 x 1000 mm

**9P03.060 Luftregulator**

Med 1/4" gänga

**CU02 Minioiler**

Med 1/4" gänga

**TP0601 Z-svivel**

Med 1/4" gänga

**FE101 Rak svivel**

Med 1/4" gänga

**PH-0001 Verktygshållare**

För verktyg med diameter på 39-44 mm

**85703 Smörjkit**

Fettpistol och fett, för verktyg med smörjkopp

Fettpistol, art nr 85705

Fett 100 ml, art nr 85704

**Dimsmörjolja**

188 ml, art nr 20451

1 liter, art nr 19 903 1571

4 liter, art nr 19 903 1574

